

Boletim Técnico #47

Gradil Slim - Sistema Universal Varanda



Destaque deste número


Atualização de Perfis.....	Pág 02
Montagem.....	Pág 03

ATUALIZAÇÃO DE PERFIS

EXCLUIR

CG1045 0,306 Kg/m



Tampa inferior de acabamento do corrimão slim

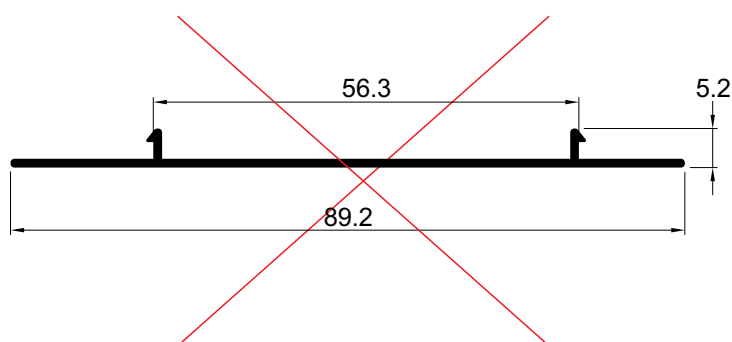

SUBSTITUIR


CG1047 0,307 Kg/m

Tampa inferior de acabamento do corrimão slim

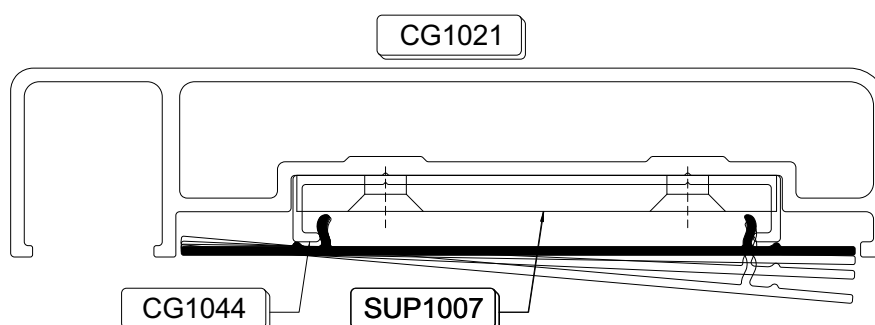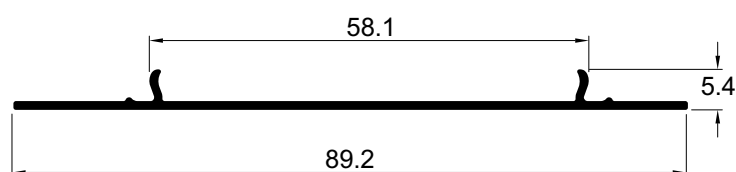

PRJETO DE MONTAGEM


ELEVÇÃO VISTA EXTERNA

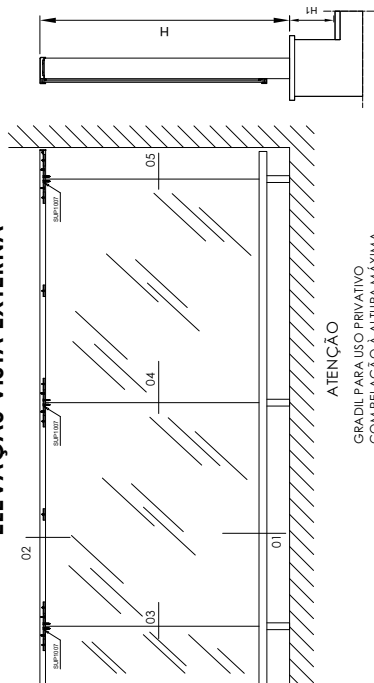

ATENÇÃO


GRADIL PARA USO PRIVATIVO
COM RELAÇÃO À ALTURA MÁXIMA
DA MURETA E GRADIL, VIDE NBR-14718

Nota: Proibido instalar fechamento de varanda nesse modelo de gradil

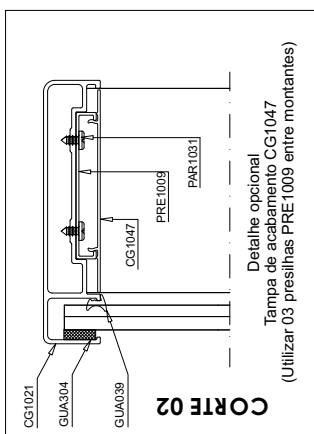

CORTE 02


Detalhe opcional
Tampa de acabamento CG1047
(Utilizar 03 presilhas PRE1009 entre montantes)

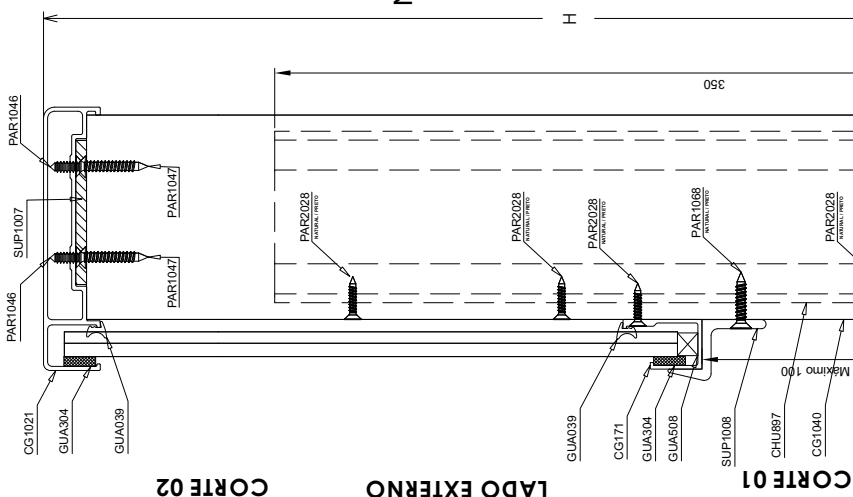

CORTE 02

LADO EXTERNO


CORTE 01

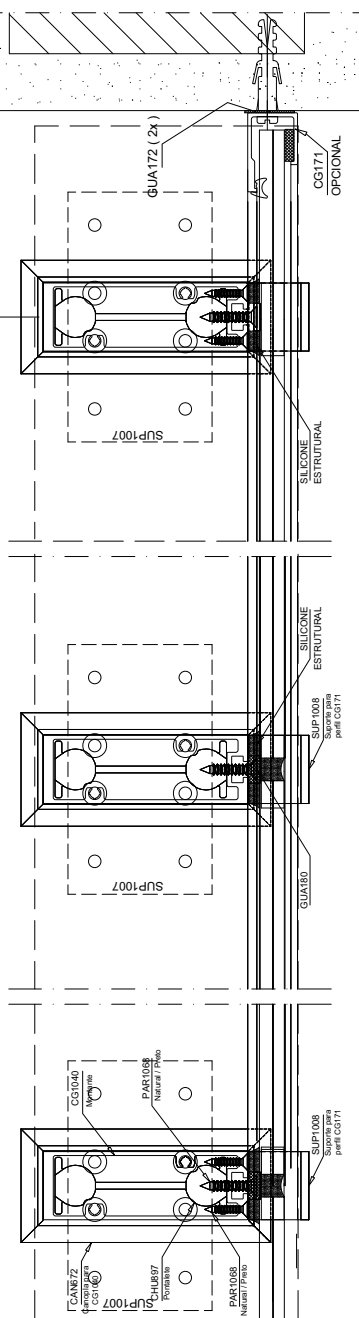


CORTE 05

CORTE 04
LADO EXTERNO


CORTE 03

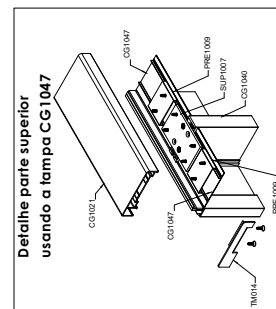

Detalhe parte superior
usando a tampa CG1047

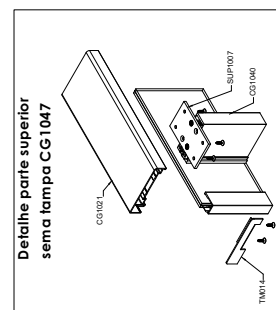

Detalhe parte superior
sem a tampa CG1047

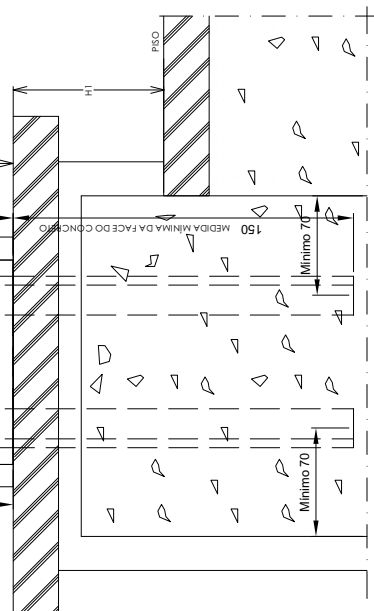



hydro.com/brasil



[@hydronobrasil](https://www.facebook.com/hydronobrasil)



[@hydronobrasil](https://www.instagram.com/hydronobrasil)



[Norsk Hydro](https://www.linkedin.com/company/Norsk-Hydro)



[hydronobrasil](https://www.youtube.com/hydronobrasil)